Himma
Quality as a strategy

КАЧЕСТВО КАК СТРАТЕГИЯ

НАША ПРОДУКЦИЯ

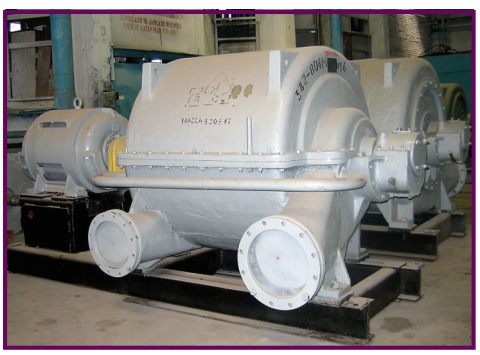

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ

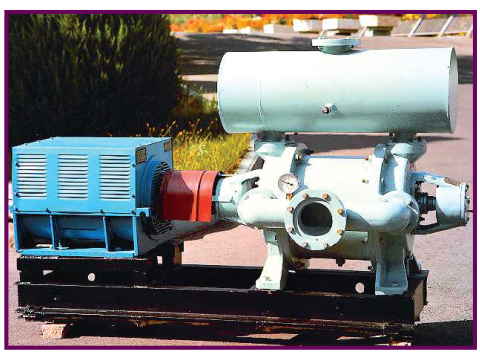

НАСОСЫ

ТЕПЛООБМЕННИКИ

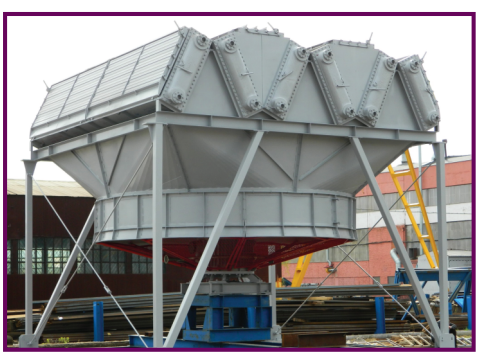

АППАРАТЫ АВО

ЕМКОСТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫПАРНЫЕ АППАРАТЫ

ООО «ХИММА»
официальный дилер в России
АО «Завод Узбекхиммаш»

Тел.: +7(863)209-84-47
+7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

344029
Россия, г. Ростов-на-Дону
пр. Сельмаш, 90а/17б, оф. 201

Himma
Quality as a strategy

ТУРБОКОМПРЕССОРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ

Турбокомпрессоры воздушные ТВ и газовые ТГ предназначены для сжатия и отсоса воздуха и неагрессивных газов. Могут использоваться на химических, металлургических, коксохимических предприятиях, дрожжевом и сахарном производствах, электростанциях, в системах промышленной вентиляции и устройствах пневмотранспорта, на очистных сооружениях и др. Турбокомпрессоры отличаются простотой конструкции и надежностью в эксплуатации. Производится поставка запасных частей.

ТУРБОКОМПРЕССОР МНОГОСТУПЕНЧАТЫЙ

Тип турбокомпрессора многоступенчатого	Номинальный режим работы при испытаниях на воздухе Рн=1,0кгс/см и tн=20С		
	Произв-сть $м^3$/мин	Рк/кгс/$см^2$	Потребляемая мощность, кВт
ТВ-42-1,4	60	1,4	52
ТВ-50-1,6	60	1,6	82
ТВ-80-1,2	100	1,2	45
ТВ-80-1,4	100	1,42	85,5
ТВ-80-1,6	100	1,63	128
ТВ-80-1,8	100	1,8	150
ТВ-175-1,6	167	1,63	202
ТВ-200-1,4	200	1,4	165
ТВ-300-1,6*	300	1,6	337
2ТГ-80-1,4	100	1,42	85,5
2ТГ-80-1,6	100	1,63	128
2ТГ-80-1,8	100	1,8	150
2ТГ-80-1,8	100	1,8	150
ТГ-170-1,7	167	1,63	202
ТГ-200-1,4	200	1,4	165
ТГ-300-1,6*	333	1,575	367
ТГ-66Л-1,09	66	1,35	56

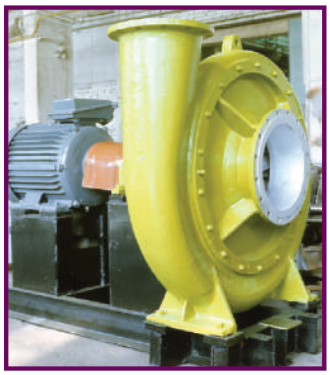

ТУРБОКОМПРЕССОР ОДНОСТУПЕНЧАТЫЙ

Тип турбокомпрессора одноступенчатого	Номинальный режим работы при испытаниях на воздухе Рн=1,0кгс/см и tн=20С		
	Произв-сть $м^3$/мин	Рк/кгс/$см^2$	Потребляемая мощность, кВт
ТВ-100-1,12	100	1,12	27
ТВ-200-1,12	200	1,14	56,5
ТВ-350-1,06	350	1,06	47
ТВ-500-1,08	500	1,08	109
ТВ-125-5,5	125	5,5	145
ТГ-65-1,06	67	1,13	21
ТГ-150-1,12	200	1,14	57
ТГ-150-1,14	200	1,14	56.5
ТГ-300-1,18	300	1,2	140
ТГ-350-1,06	350	1,06	47
ТГ-500-1,08	500	1,08	109

НАСОСЫ ВОДОКОЛЬЦЕВЫЕ ВАКУУМНЫЕ ВВН

Вакуумные насосы ВВН - предназначены для откачки газов и паров с целью создания вакуума в закрытых аппаратах.

Марка насоса	Произв. Q, $м^3$/мин	Давление Рн, кгс/$см^2$	Давление Рк, кгс/$см^2$	Потребл. мощность, N, кВт	Мощность N двигателя	Масса насоса, кг
ВВН1-25М1-01	25	0,4	1,0	35	55	756
ВВН1-25М1-01	25	0,4	1,0	35	75	680
ВВН1-25М1-Н-01	25	0,4	1,0	35	75	680
ВВН2-50-01	50	0,204	1,0	68	110	1050
ВВН2-50-Н-01	50	0,204	1,0	68	132	1680

ООО «ХИММА»
официальный дилер в России
АО «Завод Узбекхиммаш»

Тел.: +7(863)209-84-47
+7(499)348-22-44
info@himma.ru
www.himma.ru

344029
Россия, г. Ростов-на-Дону
пр. Сельмаш, 90а/176, оф. 201